


Klemmrock® 035/040



Für den Fachbetrieb/Fachmann

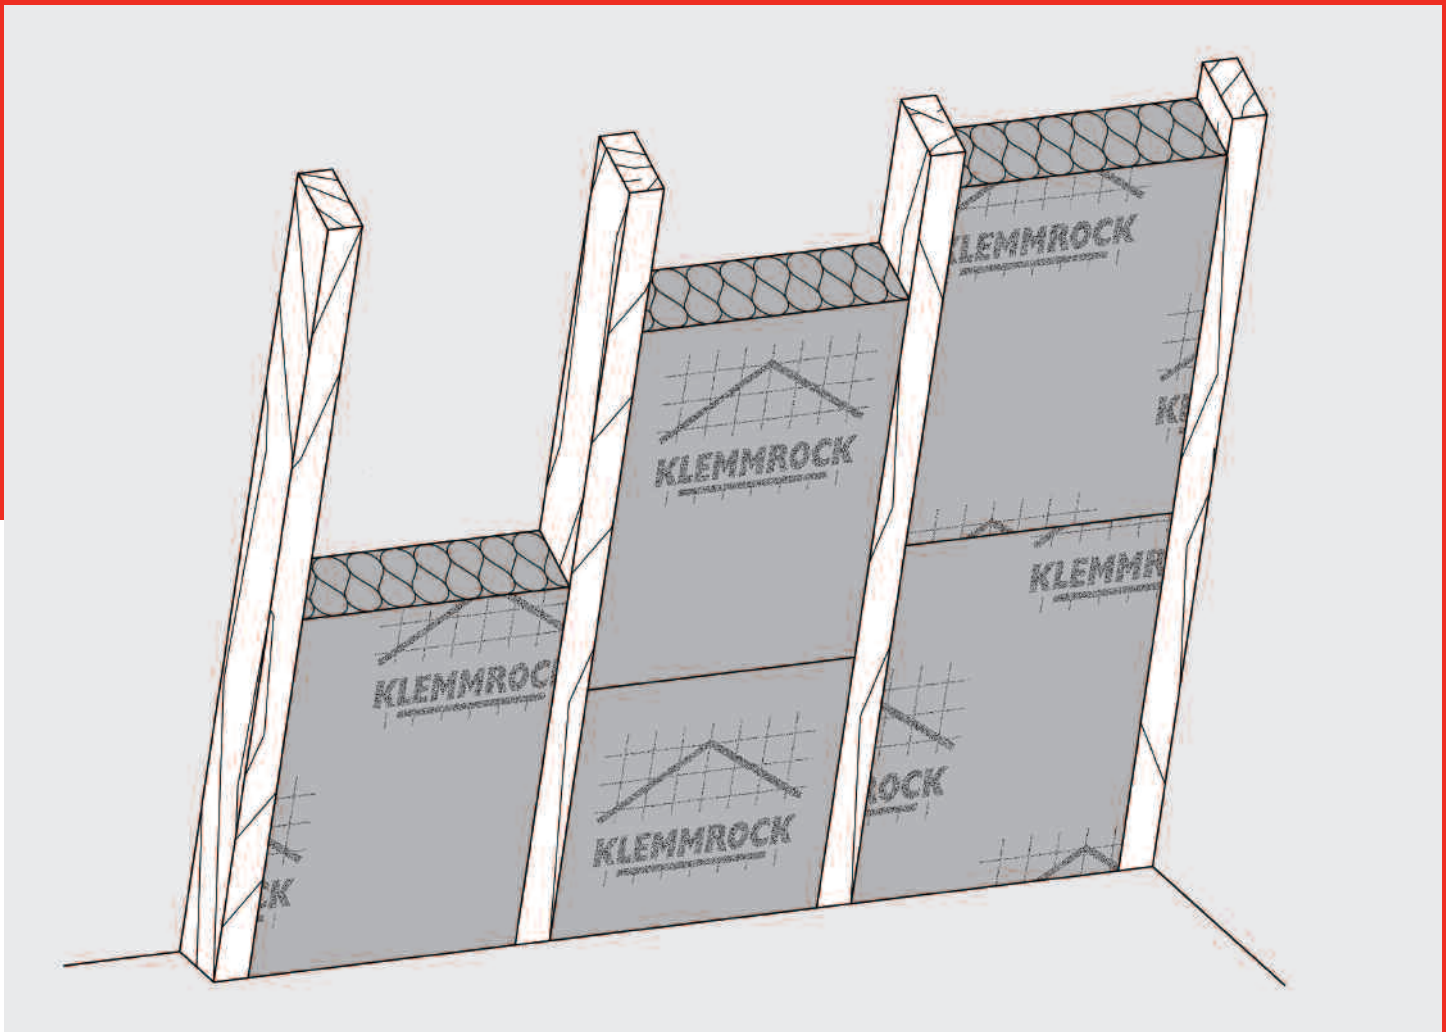

ROCKWOOL[®]
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT
SCHMELZPUNKT > 1000 °C

Klemmrock® 035/040

Produktbeschreibung

Nichtbrennbare, kunstharzgebundene Steinwolle als hoch komprimierte Rolle für die auf Maß geschnittene Dämmung zwischen den Sparren.

- nichtbrennbar Euroklasse A1
- wärme- und schalldämmend
- hoch komprimiert
- rationell zu lagern und zu transportieren
- schnell und einfach zu verlegen
- diffusionsoffen
- recycelbar

Anwendungsbereich

Für die effektive Dämmung zwischen den Sparren mit und ohne Belüftung. Durch die hohe Komprimierung große Logistikvorteile beim Transport und im Lager. Ideal für den Arbeitsablauf auf der Baustelle: komprimierte Rolle öffnen, Platten mit Übermaß abschneiden und schnell und sicher zwischen die Sparren einbauen.

Lieferprogramm

Klemmrock 035

Dicke/mm	Länge x Breite (mm)	m ² /Rolle	m ² /Großgebäude	R _D -Wert (m ² K/W)
120	4000 x 1000	4,0	100,00	3,40
140	3500 x 1000	3,5	87,50	4,00
160	3000 x 1000	3,0	75,00	4,55
180	2500 x 1000	2,5	62,50	5,10
200	2500 x 1000	2,5	62,50	5,70
220	2000 x 1000	2,0	50,00	6,25
240	2000 x 1000	2,0	50,00	6,85

Klemmrock 040

Dicke/mm	Länge x Breite (mm)	m ² /Rolle	m ² /Großgebäude	R _D -Wert (m ² K/W)
140	4500 x 1000	4,5	112,50	3,50
160	4000 x 1000	4,0	100,00	4,00
180	3500 x 1000	3,5	87,50	4,50
200	3000 x 1000	3,0	75,00	5,00
220	2500 x 1000	2,5	62,50	5,50
240	2500 x 1000	2,5	62,50	6,00

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Anwendungsgebiet	DZ, WH	Dämmung zwischen den Sparren	DIN 4108-10
Brandverhalten	A1	Euroklasse A1, nichtbrennbar	DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt		>1000 °C	DIN 4102-17
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	0,035 bzw. 0,040 W/(mK)	Z-23.15-1468
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	μ = 1,1	DIN EN 12086

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.

DEUTSCHE ROCKWOOL
Mineralwoll GmbH & Co. OHG
 Postfach 207
 45952 Gladbeck
 Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0
 Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-444
 www.rockwool.de