


# Dämmkeil 035/040



Für den Fachbetrieb/Fachmann

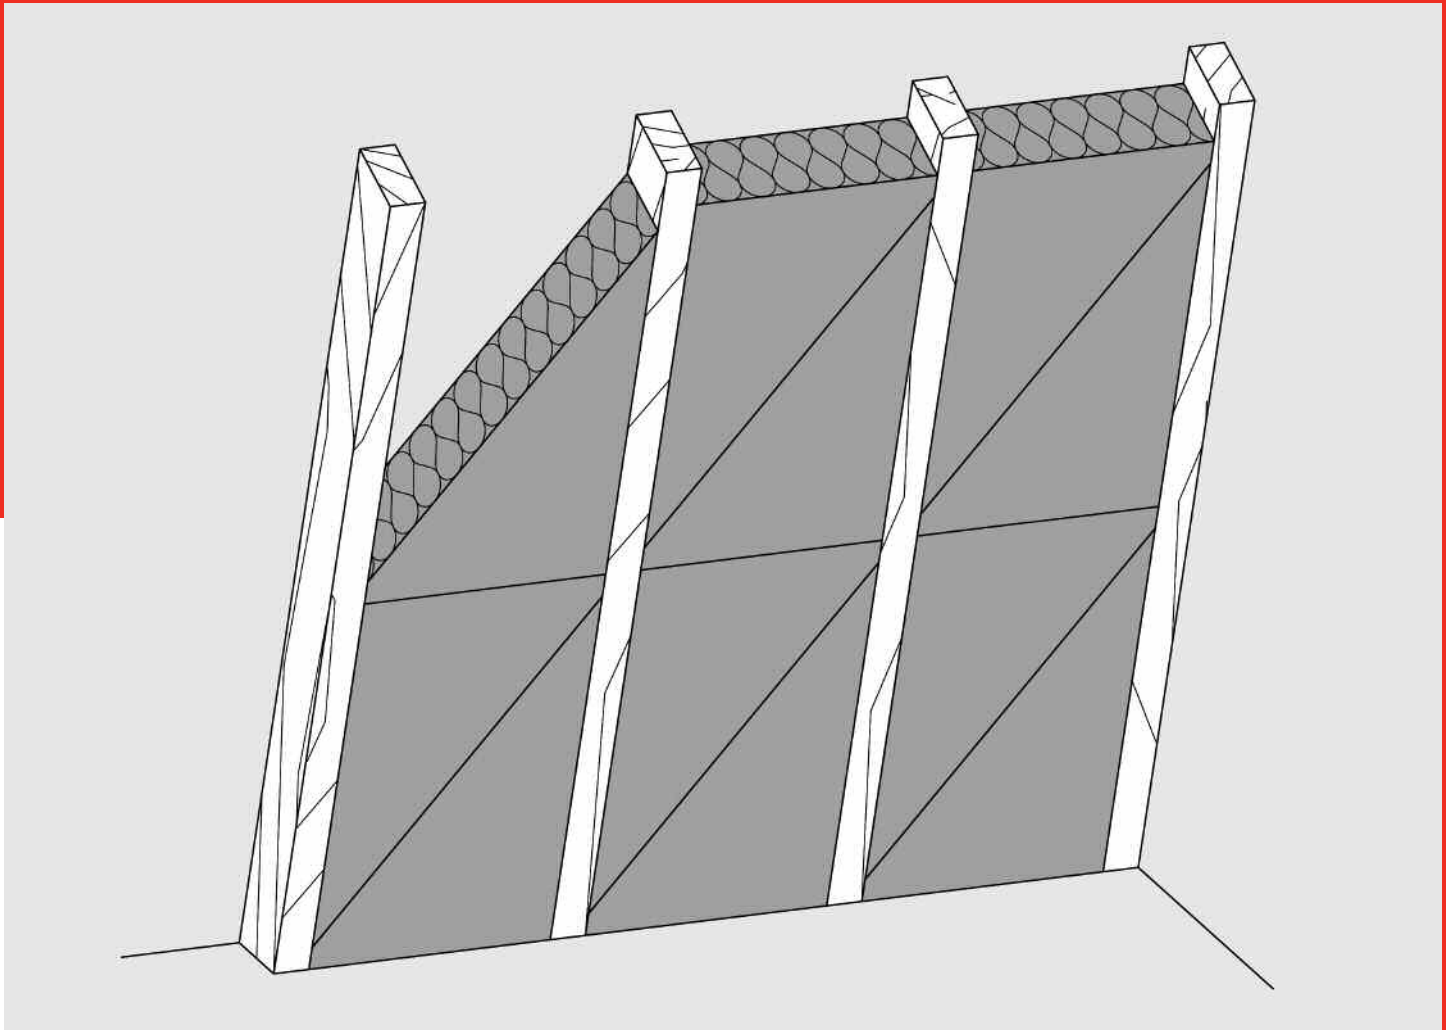

**ROCKWOOL**<sup>®</sup>  
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT  
SCHMELZPUNKT > 1000 °C

## Dämmkeil 035/040

### Produktbeschreibung

Elastische, federnde, kunstharzgebundene, keilförmig zugeschnittene Steinwolle-Dämmplatte.

- nichtbrennbar Euroklasse A1
- wärme- und schalldämmend
- schallabsorbierend
- wasserabweisend
- diffusionsoffen
- schnell und einfach zu verarbeiten
- recycelbar

### Anwendungsbereich

Für die Dämmung von belüfteten und nicht belüfteten Schrägdächern. Speziell bei verwinkelten Dachformen, ungleichmäßigen Sparrenabständen sowie schwierigen Anschlussdetails. Die Dämmkeile 035/040 sind auch für die nachträgliche Dämmung bereits ausgeführter Dachgeschosse geeignet. Der Dämmkeil bietet: optimale Materialausbeute, hohe Dickenstabilität und fugendichte Verlegung.

### Lieferprogramm

#### Dämmkeil 035

Dicke (mm)	m <sup>2</sup> /Paket	m <sup>2</sup> /Großgebäude	R <sub>D</sub> -Wert (m <sup>2</sup> K/W)
120	2,500	70,0	3,40
140	2,500	60,0	4,00
160	1,875	52,5	4,55
180	1,875	45,0	5,10
200	1,875	45,0	5,70
220	1,250	35,0	6,25
240	1,250	35,0	6,85
L x B (mm):	1000 x 625		

#### Dämmkeil 040

Dicke (mm)	m <sup>2</sup> /Paket	m <sup>2</sup> /Großgebäude	R <sub>D</sub> -Wert (m <sup>2</sup> K/W)
140	2,500	70,0	3,50
160	1,875	60,0	4,00
180	1,875	52,5	4,50
200	1,875	45,0	5,00
220	1,250	40,0	5,50
240	1,250	40,0	6,00
L x B (mm):	1000 x 625		

### Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Anwendungsgebiet	DZ, WH	Dämmung zwischen den Sparren	DIN 4108-10
Brandverhalten	A1	Euroklasse A1, nichtbrennbar	DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt		> 1000 °C	DIN 4102-17
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	0,035 bzw. 0,040 W/(mK)	Z-23.15-1468
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	μ = 1,1	DIN EN 12086

Amtlich güteüberwacht

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.

**DEUTSCHE ROCKWOOL**  
**Mineralwoll GmbH & Co. OHG**  
 Postfach 207  
 45952 Gladbeck  
 Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0  
 Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-444  
 www.rockwool.de